

ELEGANCIJA I HARMONIJA

swisspor ton

GENEVO

Linije keramičkog crepa GENEVO su elegantne i smirene; ovaj čist dizajn obezbeđuje bezvremensku eleganciju reform crepa. Krovovi pokriveni GENEVO modelom stilski su neutralni i veoma uzdržani, stvarajući uravnotežen i diskretan izgled čak i na malim ili srednjim krovnim površinama.



50 GODINA
GARANCIJE

Visok stepen fleksibilnosti

GENEVO se odlikuje ne samo visokom ekonomičnošću, zahvaljujući potrošnji od svega 9,8 kom./m², već i brзом i fleksibilnom ugradnjom, jer mogućnost podešavanja razmaka letvi od 93 mm obezbeđuje dovoljno prostora za udoban i efikasan rad.

Visok kvalitet bez kompromisa


Suština **swissporTÖN** beskontaktnog proizvodnog procesa jeste da crepovi prolaze kroz proizvodnu liniju – od oblikovanja do pakovanja – uz minimalan mehanički kontakt, putem automatizovanih sistema. Time se smanjuje procenat škarta, povećava dimenzionalna preciznost i obezbeđuje ujednačen, visok kvalitet.

Pouzdana spojna utora

Povećana vodonepropusnost čak i u najzahtevnijim uslovima. Posebno dizajniran lavirint sistem spojeva obezbeđuje vodonepropusnost krovnog pokrivača čak i u zahtevnim okruženjima.

Kompletan swissporTÖN sistem dodatne opreme za kompletna krovna rešenja

Sa **swissporTÖN** sistemom dodatne opreme, krov vaše kuće bit će estetski privlačan i siguran. Uz **swissporTÖN** dodatke, krov neće biti samo lep i dugotrajan, već i tehnički besprekoran.

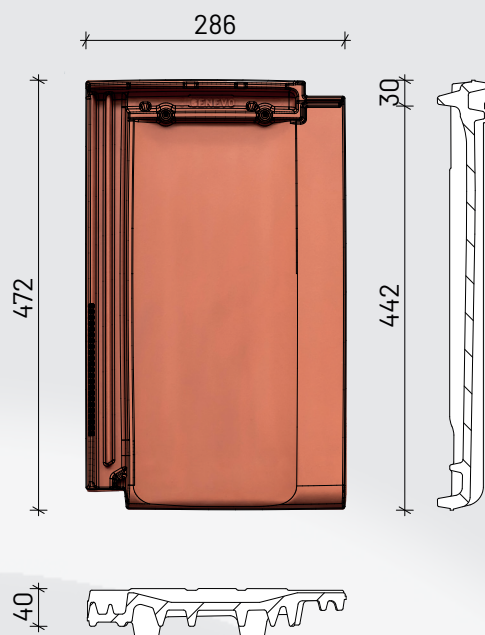

Crvena



Bakarno crvena



Škriljasto siva
mat



Tamno siva



*Braon mat



*Crna mat

*razvoj u toku, dostupno od trećeg kvartala 2026. godine.

Tehnički detalji:

	min.	sred.	max.
Pokrivna širina	246 mm	247 mm	249 mm
Letvanje	315 mm	362 mm	410 mm
	max.	sred.	min.
Utrošak	12,9 kom/m ²	11,2 kom/m ²	9,8 kom/m ²
Težina kvadrata	51,3 kg/m ²	44,6 kg/m ²	39,0 kg/m ²
Težina komada	3,98 kg/kom		
Pakovanje	4 kom/paket		256 kom/paleta
Način pokrivanja	ravno		
Standardni nagib krova	25 °		
Slobodno položeni sekundarni krov	„ECO“	≥16°	
Vetronepropusni sekundarni krov	„BASIC“	≥14°	
Vodonepropusni sekundarni krov	„PRO“	≥12°	
Vodotesni sekundarni krov	„ULTRA“	≥10°	